



Manual batterifunktion

Sätta på/stänga av batteriet: Tryck och håll in on/off knappen på batteriet för att sätta på eller stänga av batteriet. När batteriet är avstängt tryck kort på on/off knappen för att se aktuell batteristatus. (De 4 led indikatorerna visar hur mycket laddning batteriet har).


Kapacitet: 15600mAh/173Wh

Spänning: 11,1V

Lägsta laddningsspänning 2


Lägsta laddningsström 3A

1. Laddningsindikator (Grön = laddar, Blå = Förbrukar)
2. Batteriindikator (visar aktuell batterikapacitet)
3. On/Off knapp

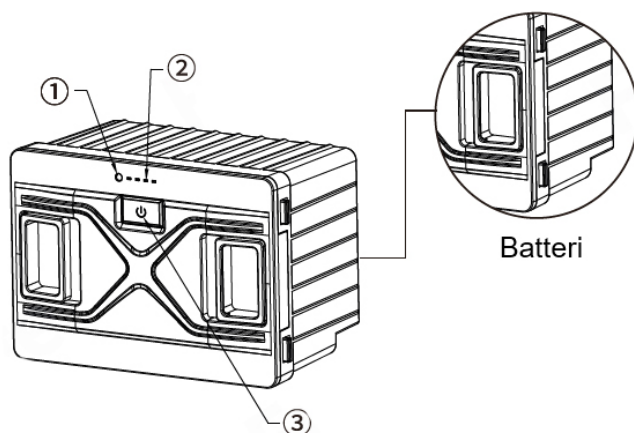

VARNING MONTERA INTE ISÄR BATTERIET

Batteriladdning

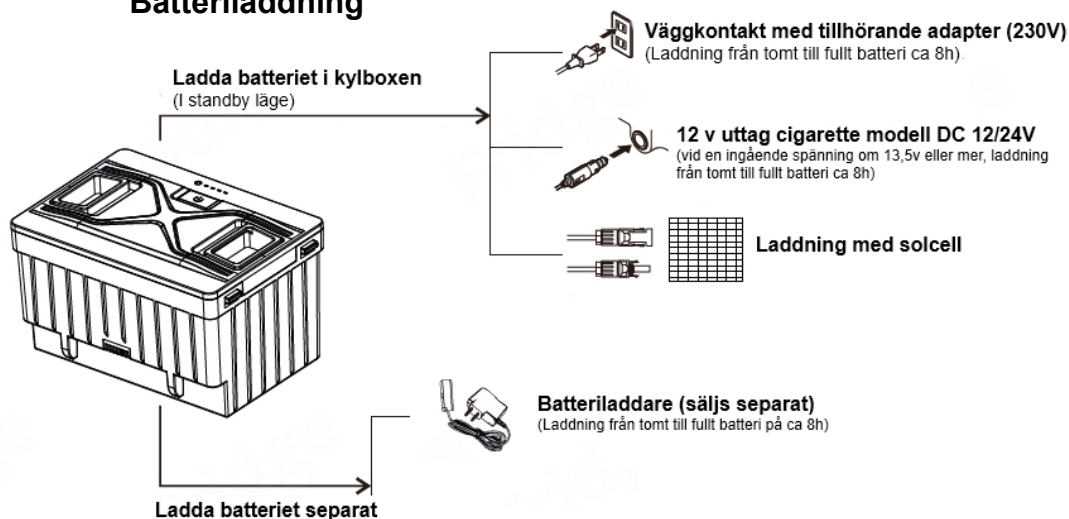

Notera. För snabbast möjliga laddning av batteriet stäng av kylboxen, detta då boxen alltid kommer prioritera fryskylboxen till inställd temperatur före laddning av batteriet när den är igång.

När boxen är kopplad till en solcell för laddning börj för god ventilation och ej direkt solljus på boxen, detta för att motverka extra förbrukning på grund av hög värmeutveckling.

Vid laddning från solpanel bör effekten vara högre än kompressorns förbrukning, Optimal effekt på solcell är därav ca 100w och större för att bidra till en bra balans mellan ur och uppladdning av batteriet.

Att enbart använda en solcell till att driva kylboxen kommer ej att fungera, detta då kompressorn kräver en konstant ström.

Drifttid batteridrift. Vid omgivningstemperatur om +25°C samt en inställd temperatur om +4°C räcker ett fulladdat batteri upp till 12h förutsatt att temperaturen redan är uppnådd innan batteridrift startad. Observera att under uppstart och nedkylning förbrukar boxen betydligt mer ström.

Tips. När boxen är välfylld med matvaror och dryck förbrukar boxen mindre ström, detta då maten i sig fungerar som kyl-magasin & hjälper till att bibehålla temperaturen.

OBS. Säkerställ att batteriet är avstängt och gärna urkopplat från boxen när det ej brukas, detta för att säkerställa längsta möjliga livslängd på batteriet. Säkerställ att ladda upp batteriet till 100% innan långtidsförvaring. Alla batterier har en viss självurladdning (inklusive litium) så för att skydda samt säkerställa optimal livslängd bör batteriet förvaras fulladdat.